


Sposób pakowania mat. wykończeniowych

I. Jak prawidłowo przygotować paczkę do 31,5 kg.

- W zależności od zawartości przesyłki należy dobrać odpowiedni rodzaj opakowania:
 - drobne elementy - opakowania jednostkowe w foliopakach DHL, które chronią przed wilgocią i zarysowaniami opakowań. (rys. 1)
 - pozostałe - kartony firmowe DHL, opakowania kartonowe, skrzynki, kontenery. (rys. 2)
 - płynny – beczki, butle, odpowiednie pojemniki na ciecz
 - towar sypki – kontenery, skrzynki, foliowe worki w kartonach.
- Wielkość opakowania musi być dostosowana do zawartości przesyłki tak, aby zminimalizować puste przestrzenie wewnątrz opakowania. (rys. 3)
- Wytrzymałość opakowania powinna być dostosowana do ciężaru oraz kształtu zawartości. Nie należy formować z kartonu nieregularnych kształtów, tylko użyć większego opakowania i puste przestrzenie uzupełnić wypełniaczem.
- Do pakowania przesyłek nie należy stosować opakowań zużytych lub uszkodzonych.
- Jeżeli w opakowaniu będzie się znajdować kilka części, należy stosować opakowania jednostkowe. (rys. 4)
- W opakowaniach należy stosować przegrody i wypełnienia, na spodzie, wierzchu i po bokach folię bąbelkową lub/i wypryski styropianowe o odpowiednich kształtach. (rys. 5)
- Przesyłkę należy okleić odpowiednimi nalepkami ostrzegającymi. (rys. 6)
- Powinno się stosować 3 warstwy firmowych taśm zabezpieczających do zaklejenia dna oraz góry pudełka. (rys. 7)
- Elementy zawierające elementy płynne muszą posiadać dodatkowe zabezpieczenia przed otwarciem.
- Elementy sypkie muszą znajdować się w bardzo dobrej jakości opakowaniu wykluczającym rozsypanie artykułu.
- Elementy ceramiczne o znaczących wymiarach (wannы brodziki,) powinny być nadawane na palecie.



rys. 1



rys. 2



rys. 3



rys. 4



rys. 5




rys. 6




rys. 7

II. Jak prawidłowo przygotować przesyłki zawierające elementy powyżej 31,5 kg.


- Do transportu przyjmowane są wyłącznie palety nieuszkodzone (preferowane są palety EURO lub identyczne wymiarowo i jakościowo). (rys. 1)
- Przesyłka musi być trwale umocowana do palety przy pomocy folii stretch i taśm. W przypadku elementów sypkich taśmy powinny być zakładane dopiero po ofoliowaniu palety. (rys. 2)
- Paletę należy zafoliować, min. trzykrotnie, przezroczystą folią stretch, ze wszystkich stron (również z góry) oraz koniecznie zastosować firmowe taśmy zabezpieczające.
- Elementy przesyłki nie mogą wystawać poza obrys palety. (rys. 3)
- Elementy muszą być zabezpieczone w jednostkowe opakowania. Lżejsze elementy powinny być układane na elementach ciężkich. Jeżeli opakowania jednostkowe nie są kartonami o regularnych kształtach należy zastosować przekładki między warstwami oraz płytę dociskową.
- Środek ciężkości przesyłki należy zlokalizować centralnie.
- Wszystkie naroża przesyłki należy zabezpieczyć tekturowymi/styropianowymi narożnikami. (rys. 4)
- Maksymalna wysokość przesyłki wynosi do 2100 mm (preferowana wys. 1500 mm). (rys. 5)
- Paletę należy okleić odpowiednimi nalepkami ostrzegającymi. (rys. 6)




rys. 1




rys. 2



rys. 3



rys. 4



rys. 5



rys. 6

Przykłady pakowania mat. wykończeniowych

SPOSÓB ZAPAKOWANIA HOBOKÓW Z FARBĄ:

1. Hoboki z farbą należy zabezpieczyć przed otwarciem, następnie owinąć folią i materiałem zabezpieczającym. (rys. 1)


2. Jeżeli paczka ma się składać z kilku elementów, należy przygotować odpowiedniej jakości opakowania jednostkowe. (rys. 2)

3. Do danej objętości trzeba dopasować odpowiedniej grubości i wielkości karton. (rys. 3)

4. Do wypełnienia pustych przestrzeni trzeba przygotować odpowiednią ilość folii bąbelkowej/ styropianu/ wyprysków styropianowych/ przegród. (rys. 4)

5. Po dokładnym zamknięciu kartonu należy zakleić go taśmami firmowymi. (rys. 5)

6. Przesyłkę należy okleić odpowiednimi nalepkami ostrzegającymi. (rys. 6)

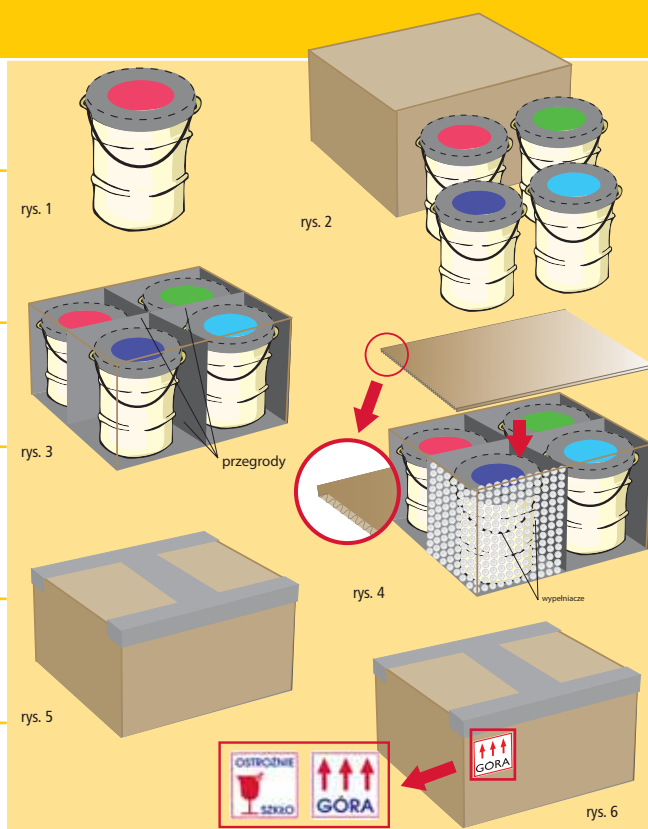

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PALETY Z PUSZKAMI Z FARBĄ:

1. Do zapakowania palety z puszkami należy przygotować odpowiednią formę styropianową/ folię bąbelkową/ przegrody/ płyty dociskowe. Paleta powinna być ofoliowana sztywną folią. (rys. 1)

2. Do wysyłki powinna zostać przygotowana paleta odpowiedniej jakości i odpowiednich rozmiarów. (rys. 2)

3. Przesyłka musi być odpowiednio ustawiona na paalecie tak, aby nic nie wystawało poza jej obrys, środek ciężkości musi być zlokalizowany centralnie. Należy zastosować przekładki pomiędzy warstwami puszek oraz płytę dociskową. (rys. 3)

4. Przesyłki na paalecie trzeba przymocować za pomocą taśm na krzyż. Jeżeli wysokość towaru z paaleką przekracza 120 cm, należy zastosować podwójne taśmy. (rys. 4)

5. Wszystkie narożniki przesyłki należy zabezpieczyć tekturowymi/styropianowymi narożnikami. (rys. 5)

6. Paalekę należy zafoliować, min. trzykrotnie, przezroczystą folią stretch (folia powinna sięgać podłoża) oraz konieczne zastosować firmowe taśmy zabezpieczające. (rys. 6)

7. Paalekę należy okleić odpowiednimi nalepkami ostrzegającymi. (rys. 7)

